
6 ÷ 9 kW

340

12 ÷ 24 kW

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ

GRUPPO FERROLI Италия

- * Компактен електрически котел
- * Приложение: За производство на топла вода за отопление или за битова гореща вода чрез бойлер
- * Режим лято/зима за производството на топла вода
- * Табло за управление с LED дисплей
- * Настройка по температурата
- * Часовник
- * Регулиране на мощността
- * Самодиагностика
- * Циркулационна помпа
- * Разширителен съд


24 месеца гаранция

Модел	Мярка	6 kW	7.5 kW	9 kW	12 kW	18 kW	24 kW
Напрежение	V	220 AC	220 AC	220 AC	400 AC	400 AC	400 AC
Ел. ток, макс	A	28	35	41	3*43	3*43	3*43
Входяща мощност	kW	6	7,5	9	12	18	24
Ефективност	%	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
Максимална температура отопление, макс	°C	80	80	80	80	80	80
Напор на циркулационната помпа, макс	kPa	50	50	50			
Разширителен съд	L	10	10	10	10	10	10
Работно налягане, мин.	kPa	80	80	80	80	80	80
Работно налягане, мах.	kPa	300	300	300	300	300	300
Работно налягане, препоръчително	kPa	100-170	100-170	100-170	100-170	100-170	100-170
Присъединяване отопление	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Захранване/източване	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Размери: Височина × Ширина × Дълбочина	mm	740×440×265	740×440×265	740×440×265	740×440×340	740×440×340	740×440×340
Тегло (без вода)	kg	34	34	34	40	40	40
Ед. цена без ДДС		975 лв	995 лв	1 000 лв	1 190 лв	1 220 лв	1 260 лв
Ед. цена с ДДС		1 170 лв	1 194 лв	1 200 лв	1 428 лв	1 464 лв	1 512 лв

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ

от GRUPPO FERROLI Италия

ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ

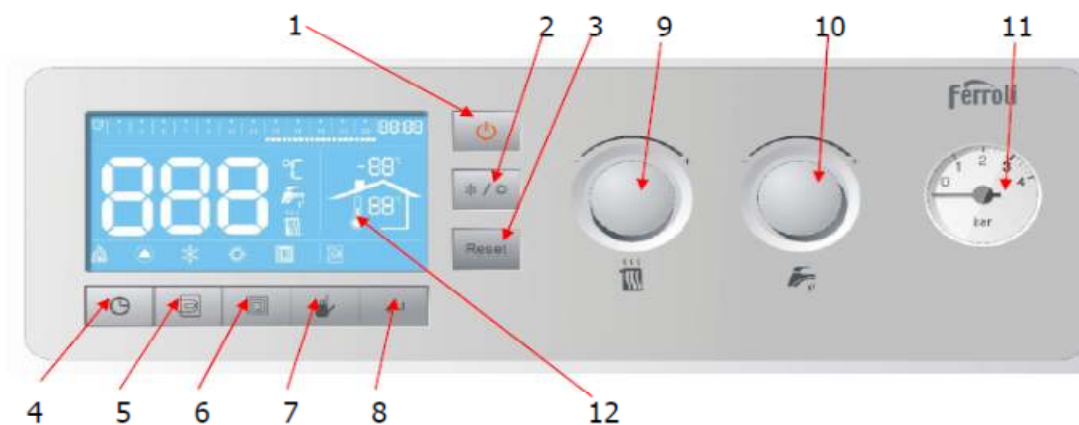

1 ON/OFF

2 Превключвател режим лято/зима

3 Бутон за рестартиране

4 Настройка на времето

5 Бутон настройки

6 Бутон подово отопление

7 Бутон настройки

8 Бутон за потвърждение

9 Настройка на температурата за отопление

10 Настройка на температурата за топла вода

11 Манометър

12 LCD дисплей