

## ЦЕНОВА ЛИСТА

май 2019

### SFL

#### Чугунен котел за твърдо гориво с висока ефективност



- ◇ Чугунен котел на твърдо гориво /дърва и въглища/ и на пелети, след монтаж на горелка

---

- ◇ Тяло от чугунени глйдери G20, изолация от стъклена вата, покрита с алуминиево фолио

---

- ◇ Изцяло оросена горивна камера.

---

- ◇ Висока ефективност, гарантирана от голямата топлообменна площ на чугунените глйдери. Клас 3 на ефективност EN 303-5

---

- ◇ Горивната камера е тип водна риза, което осигурява голяма продължителност на горенето и висок КПД.


---

- ◇ SFL се предлага със защитна серпентина, която го предпазва от прегряване /опция/

---

- ◇ Лесно и удобно преминаване на работа от твърдо гориво на пелети и обратно, осъществява се с отваряне на една от вратите, без демонтаж на пелетната горелка

#### Комплект с:




Регулатор на тяга

Регулираща клапа на димните газове

Тава за пепел

Модел		SFL 3	SFL 4	SFL 5	SFL 6	SFL 7
Топлинна мощност /дърва/	kW	19	27	36	43	50
Топлинна мощност /въглища/	kW	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
Топлинна мощност /пелети/	kW	22	30	36	42	48
Водосъдържание	l	26	30	34	38	42
Обем на горивна камера	dm <sup>3</sup>	48	68	88	108	128
Размери, см	(HxWxD)	94/52/51	94/52/62	94/52/73	94/52/84	94/52/95
<b>Цена без ДДС</b>		<b>1 535 лв</b>	<b>1 755 лв</b>	<b>1 975 лв</b>	<b>2 195 лв</b>	<b>2 450 лв</b>
<b>Цена с ДДС</b>		<b>1 842 лв</b>	<b>2 106 лв</b>	<b>2 370 лв</b>	<b>2 634 лв</b>	<b>2 940 лв</b>
<b>Акcesoари</b>					<b>Цена без ДДС</b>	<b>Цена с ДДС</b>
Термостатична серпентина и вентил за SFL 3					270 лв	324 лв
Термостатична серпентина и вентил за SFL 4					280 лв	336 лв
Термостатична серпентина и вентил за SFL 5					300 лв	360 лв
Термостатична серпентина и вентил за SFL 6					320 лв	384 лв
Термостатична серпентина и вентил за SFL 7					340 лв	408 лв
Преобразуващ комплект за пелетна горелка P7					190 лв	228 лв
Преобразуващ комплект за пелетна горелка P12					190 лв	228 лв

## ЦЕНОВА ЛИСТА

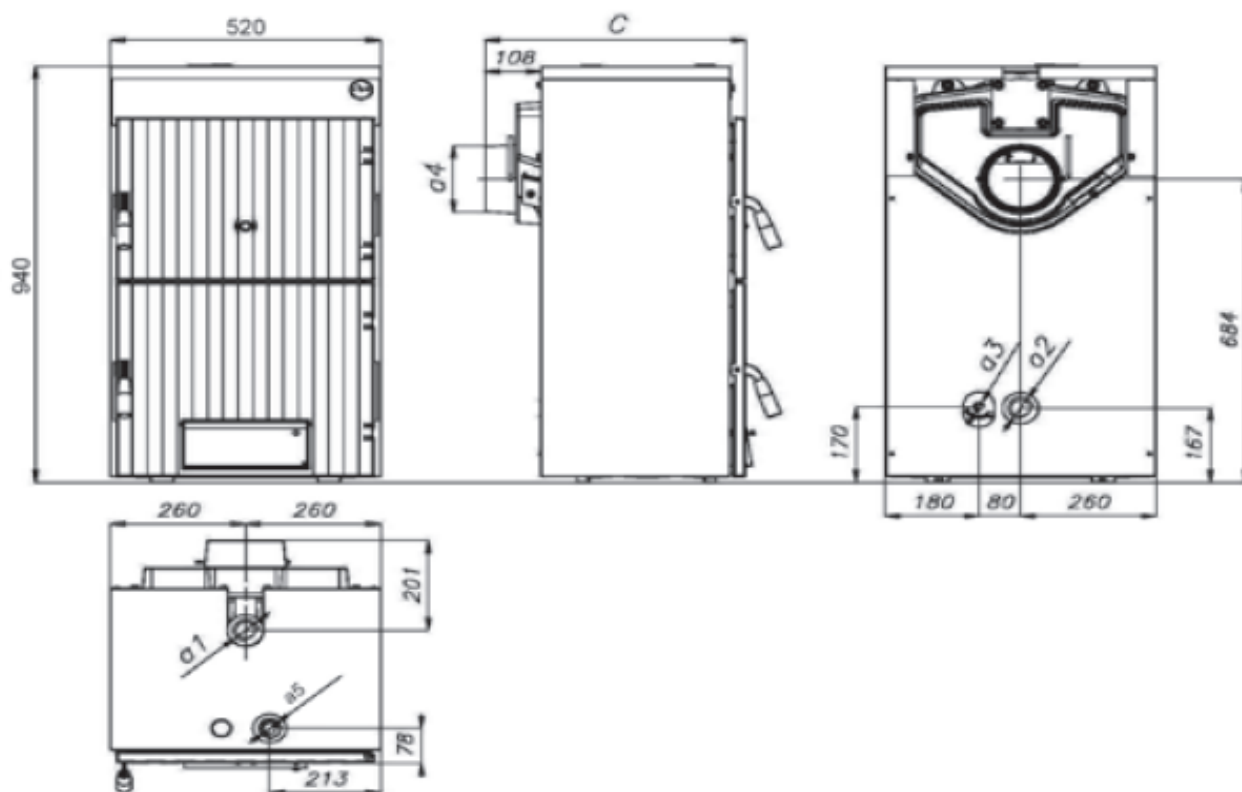

### Присъединителни размери:

- a1 - Подаваща към инсталацията 1 1/2"
- a2 - Връщаща от инсталацията 1 1/2"
- a3 - Източване на котела 1/2"
- a4 - Фукс
- a5 - Присъединяване на термостатичен регулатор на тяга 3/4"

### Размер на фукс:

Модел	Фукс
SFL 3	150
SFL 4	150
SFL 5	150
SFL 6	180
SFL 7	180