

DIVACONDENS

Стенна газова термична група кондензен модел


Технически характеристики

- Компактен меден топлообменник
- Рекуператор на латентната топлина от кондензация, с функция за подгръване на първичния кръг
- Горелка от неръждаема стомана AISI 304
- Производство на битова гореща вода чрез пластинчат топлообменник
- Дигитално командно табло
- Електронно модулиране на пламъка в режими "отопление" и "битова гореща вода"
- Съчетава се с кабелно или безкабелно дистанционно управление
- Изискан дизайн и компактни размери;
- Серийно автоматичен байпас;



Предимствата:

- * Функция Comfort за по-бързо и улеснено производство на битова гореща вода;
- * Функция ECO в режим битова вода за повече пестене през периода на по-малка употреба на топла вода;
- * Висок КПД, гарантиран от кондензационната система;
- * Електронен контрол на пламъка;
- * Високоэффективна циркуляционна помпа
- * Може да работи със слънчеви инсталации – производство на битова гореща вода, съчетано със слънчеви колектори;

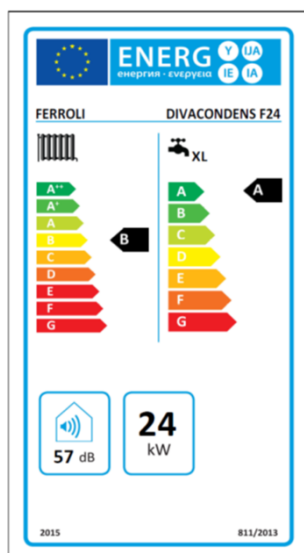

Модел		F24	
Топлинно производство (P.C.I.)	Отопление	Min kW	10
		Max kW	25
Полезна топлинна мощност 80°C- 60°C	Min	Min kW	9,2
	Max	Max kW	24,1
Полезна топлинна мощност 50°C- 30°C	Min	Min kW	9,6
	Max	Max kW	25,9
Ефективност	80°C- 60°C	P max %	96,5
		P min %	92,0
	50°C- 30°C	P max %	103,5
		P min %	96,0
с намален товар 30% PMax		P max %	100,2
Клас на ефективност по директива 92/42 ЕЕС			
Производство на битова гореща вода			
		Δt30°C l/min	11,6
Работно налягане отопление	Max bar		3
	Min bar		0,8
Тегло	кг.		35
Степен на защита	IP		X5D
Цена без ДДС, вкл. коаксиален комин 1 метър			1 355 лв
Цена с ДДС, вкл. коаксиален комин 1 метър			1 626 лв

АКСЕСОАРИ	Цена без ДДС	Цена с ДДС
Коаксиално удължение, 1KWMA57W	35,00 лв.	42,00 лв.
Коаксиално коляно, 041051X0 (1KWMA35W)	35,00 лв.	42,00 лв.
Жично управление ROMEO W	93,00 лв.	111,60 лв.
Безжично управление ROMEO W RF	202,00 лв.	242,40 лв.