

EOLO BLULINE Газов генератор на топъл въздух



7 модела

2 версии, ON/OFF и модулираща

2 типа вентилатор: АЕ с аксиален вентилатор
АС с центробежен вентилатор

Горивна камера от неръждаема стомана, 10 години гаранция

Мощност: от 22 до 105 kW с ефективност >93%

За отопление на средни и големи индустриални помещения, търговски помещения, спортни зали, гаражи и др.

Технически характеристики:

Газов генератор на топъл въздух, сертификат CE 1450BU0015, комплект с:

Модулираща горелка с предварително смесване, електронно запалване

Горивна камера от неръждавейка, което осигурява висока ефективност и ниски загуби

Вентилатона група: аксиална или центробежна

Прахово боядисан корпус

Нагнетателна алуминиева решетка с вертикално и хоризонтално насочване на потока

ВЕРСИЯ ON/OFF

АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР АЕ

Код	Модел	Мощност, kW	Цена без ДДС	Цена с ДДС
EOLOBL-15AE	EOLO BLULINE 15 AE	16	2 867 лв	3 440 лв
EOLOBL-25AE	EOLO BLULINE 25 AE	22	2 928 лв	3 514 лв
EOLOBL-35AE	EOLO BLULINE 35 AE	32	3 223 лв	3 868 лв
EOLOBL-45AE	EOLO BLULINE 45 AE	43	3 879 лв	4 655 лв
EOLOBL-55AE	EOLO BLULINE 55 AE	52	4 229 лв	5 075 лв
EOLOBL-65AE	EOLO BLULINE 65 AE	63	4 885 лв	5 862 лв
EOLOBL-85AE	EOLO BLULINE 85 AE	86	5 566 лв	6 679 лв
EOLOBL-100AE	EOLO BLULINE 100 AE	105	7 114 лв	8 537 лв

ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР АС

Код	Модел	Мощност, kW	Цена без ДДС	Цена с ДДС
EOLOBL-15AC	EOLO BLULINE 15 AC	16	3 590 лв	4 308 лв
EOLOBL-25AC	EOLO BLULINE 25 AC	22	3 651 лв	4 381 лв
EOLOBL-35AC	EOLO BLULINE 35 AC	32	4 030 лв	4 836 лв
EOLOBL-45AC	EOLO BLULINE 45 AC	43	5 157 лв	6 188 лв
EOLOBL-55AC	EOLO BLULINE 55 AC	52	5 355 лв	6 426 лв
EOLOBL-65AC	EOLO BLULINE 65 AC	63	5 928 лв	7 114 лв
EOLOBL-85AC	EOLO BLULINE 85 AC	86	7 175 лв	8 610 лв
EOLOBL-100AC	EOLO BLULINE 100 AC	105	8 879 лв	10 655 лв

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ EOLO VLULINE

Модел			BL 25	BL 35	BL 45	BL 55	BL 65	BL 85	BL 100
Максимална мощност	номинална	kW (H)	22	32	43	52	63	86	105
	ефективност	%	>95%						
	полезна	kW	20,9	30,4	40,9	49,4	59,9	81,7	99,8
ЕМИСИИ NOx		PPM	<30						
Консумация на газ									
ТИП ГАЗ			Консумация на газ на максимална мощност						
ГАЗ ПРИРОДЕН	G20 (Metano) 20 mbar	m ³ /h	2,33	3,39	4,55	5,20	6,35	9,10	10,58
ГАЗ ТЕЧЕН	G30 (Butano) 29 mbar	kg/h	1,73	2,52	3,39	3,94	4,73	6,78	7,89
	G31 (Propano) 37 mbar	kg/h	1,71	2,49	3,34	3,88	4,66	6,68	7,77
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Електрическа консумация AE	VA		260	340	570	530	690	805	1190
Електрическа консумация AC	VA		230	340	450	650	715	1105	1450
Дебит на въздуха AE	m ³ /h		2900	3600	4500	5800	7000	9000	11000
Дебит на въздуха AC (140 PA)	m ³ /h		2000	3000	3900	5000	6500	7600	9500
Брой вентилатори	бр.		1	1	2	2	2	2	2
Обхват	m		13	17	19	23	27	27	30
Термичен скок AE MINMAX	°C		10/21	12/24	14/25	12/24	12/23	13/26	13/25
Термичен скок AC MINMAX	°C		18/34						
Присъединяване газ	Размер		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Диаметър димоотвеждане	mm		100	100	100	100	100	100	100
Диаметър въздух	mm		100	100	100	100	100	100	100
Тип съоръжение			B23 - C13 - C33 - C63						
Налягане на димоотвода	PA		80	90	110	110	120	130	130
Работна температура MIN / MAX	°C		-15 / + 40						
Тепло AE	kg		72	88	115	140	150	160	196
Тепло AC	kg		85	110	130	150	160	190	210

EOLO MIX BLULINE

Газов генератор на топъл въздух за външен монтаж



7 модела

2 версии, ON/OFF и модулираща

Горивна камера от неръждаема стомана, 10 години гаранция

Мощност: от 22 до 105 kW с ефективност >93%

За отопление на средни и големи индустриални помещения, търговски помещения, спортни зали, гаражи и др.

Технически характеристики:

Газов генератор на топъл въздух, сертификат CE 1450BU0015, комплект с:

Двоен покрив за по-добра защита от атмосферните влияния

Модулираща горелка с предварително смесване, електронно запалване

Горивна камера от неръждавейка, което осигурява висока ефективност и ниски загуби

Вентилатора центробежна група

Доставят се с терминал за димните газове от inox и за засмукване на въздух

ВЕРСИЯ ON/OFF


ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР АС

Код	Модел	Мощност, kW	Цена без ДДС	Цена с ДДС
EOLOMIXBL-15AC	EOLO MIX BLULINE 35 AC	16	4 048 лв	4 858 лв
EOLOMIXBL-25AC	EOLO MIX BLULINE 25 AC	22	4 144 лв	4 973 лв
EOLOMIXBL-35AC	EOLO MIX BLULINE 35 AC	32	4 361 лв	5 233 лв
EOLOMIXBL-45AC	EOLO MIX BLULINE 45 AC	43	5 928 лв	7 114 лв
EOLOMIXBL-55AC	EOLO MIX BLULINE 55 AC	52	6 349 лв	7 619 лв
EOLOMIXBL-65AC	EOLO MIX BLULINE 65 AC	63	6 705 лв	8 046 лв
EOLOMIXBL-85AC	EOLO MIX BLULINE 85 AC	86	8 156 лв	9 787 лв
EOLOMIXBL-100AC	EOLO MIX BLULINE 100 AC	105	9 903 лв	11 884 лв

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ EOLO MIX VLULINE


МОДЕЛ			MIX BL 25	MIX BL 35	MIX BL 45	MIX BL 55	MIX BL 65	MIX BL 85	MIX BL 100
Максимална мощност	номинална	kW (H)	22	32	43	52	63	86	105
	афективност	%				>95%			
	показ	kW	20,9	30,4	40,9	48,4	59,9	81,7	98,8
EMCEN NO:		PPM				<30			
ТИП ГАЗ			Консумация на газ на максимална мощност						
ГАЗ ПРИРОДЕН	G20 (Metano) 20 mbar	m³/h	2,33	3,39	4,55	5,29	6,35	8,10	10,58
	G30 (Butano) 25 mbar	kg/h	1,73	2,52	3,39	3,94	4,73	6,78	7,89
ГАЗ ТЕЧЕН	G31 (Propano) 37 mbar	kg/h	1,71	2,49	3,34	3,88	4,66	6,68	7,77
Електрическа консумация AC		VA	230	340	450	650	715	1105	1450
Дебит на въздух AC (140 PA)		m³/h	2000	3000	3900	5000	6500	7800	9500
Брой вентилатори		бр.	1	1	2	2	2	2	2
Терминал оок AC MIN/MAX		°C	18/34						
Пръсъриване газ		Размер	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Диаметър димотвода		mm	100	100	100	100	100	100	100
Диаметър въздух		mm	100	100	100	100	100	100	100
Тип съоръжение			B23 - C13 - C33 - C53						
Налягане на димотвода		Pa	80	90	110	110	120	130	130
Работна температура	MIN/MAX	°C	-15/+40						
Тегло AC		kg	85	110	130	150	160	190	210

РАЗМЕРИ ВЕРСИЯ AC (Центробежни вентилатори) (ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ)

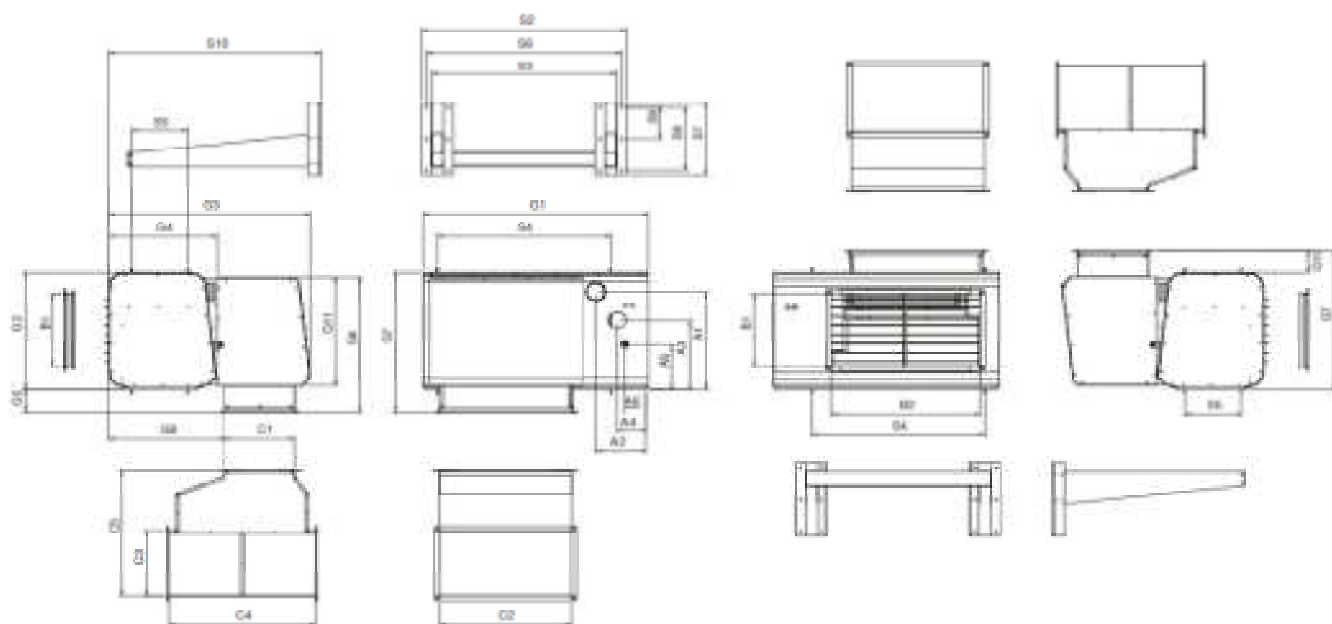

EOLO VIP	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
25 AC	475	240	150	120	255	133	350	450	350	400	350	800	630	854	600	1020	535	505	676	700	557	105	105	550	1000	822	714	648	232	768	500	390	195	1110
35 AC	475	240	150	120	255	133	350	700	350	650	350	800	630	1095	600	1020	535	505	676	700	557	105	105	550	1000	1061	953	887	232	1007	500	390	195	1110
45 AC	600	300	408	168	285	133	450	750	400	650	400	850	780	1145	715	1150	640	608	790	822	652	105	100	682	1100	1049	941	875	320	995	500	390	195	1207
55 AC	600	300	408	168	285	133	450	850	400	750	400	850	780	1285	715	1150	640	608	790	822	652	105	100	682	1100	1164	1056	990	320	1110	500	390	195	1207
65 AC	700	290	480	168	290	180	500	900	450	1050	450	885	655	1440	820	1285	720	690	790	820	730	-	-	750	1300	1338	1230	1164	332	1264	500	390	195	1405
85 AC	700	290	480	168	335	180	500	1000	450	1150	450	885	655	1600	820	1285	720	690	790	820	730	-	-	750	1300	1498	1390	1324	332	1444	500	390	195	1405
100 AC	700	290	480	168	335	180	500	1150	450	1250	450	885	655	1750	820	1285	720	690	790	820	730	-	-	750	1300	1663	1555	1489	332	1609	500	390	195	1405







РАЗМЕРИ ВЕРСИЯ АЕ (Аксиални вентилатори) (ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ)

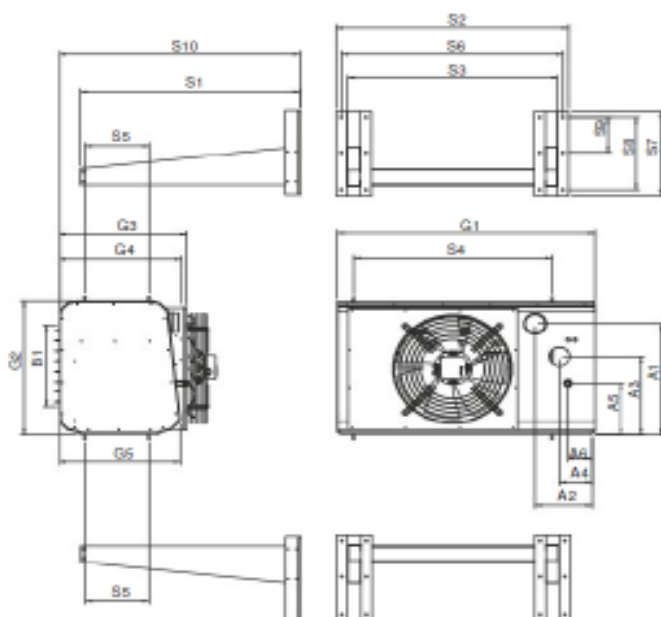

EOLOVIPA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	G1	G2	G3	G4	G5
25 AE	475	240	150	120	255	133	350	450	854	600	655	535	505
35 AE	475	240	150	120	255	133	350	700	1095	600	655	535	505
45 AE	600	300	408	168	285	133	450	750	1145	716	760	640	608
55 AE	600	300	408	168	285	133	450	850	1285	716	760	640	608
65 AE	700	290	480	168	290	180	500	900	1440	820	840	720	690
85 AE	700	290	480	168	335	180	500	1000	1600	820	840	720	690
100 AE	700	290	480	168	335	160	500	1150	1750	820	850	720	690

EOLOVIPS	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
25 AE	1000	822	714	648	232	768	450	390	195	1110
35 AE	1000	1061	953	887	232	1007	450	390	195	1110
45 AE	1100	1049	941	875	320	995	450	390	195	1207
55 AE	1100	1164	1056	990	320	1110	450	390	195	1207
65 AE	1300	1338	1230	1164	332	1284	450	390	195	1405
85 AE	1300	1498	1390	1324	332	1444	450	390	195	1405
100 AE	1300	1663	1555	1489	332	1609	450	390	195	1405

EOLO : ПРИНЦИПНИ СХЕМИ НА МОНТАЖ

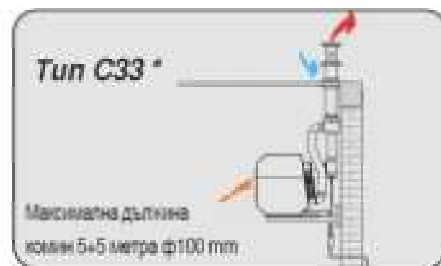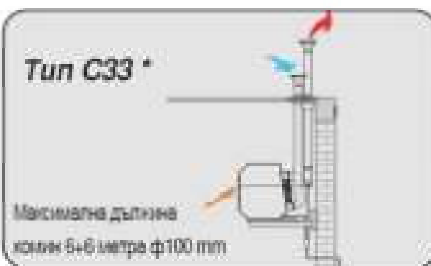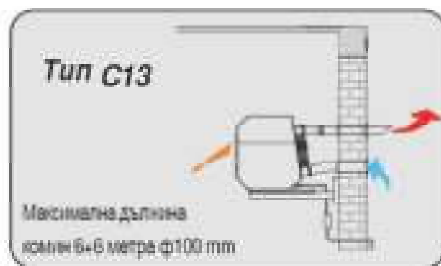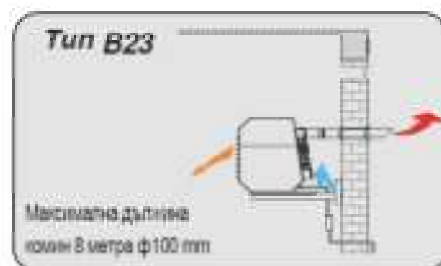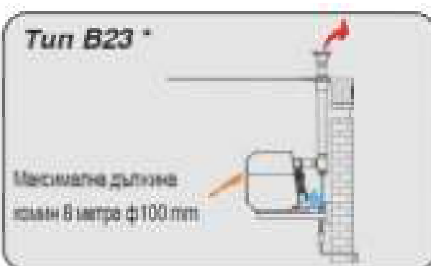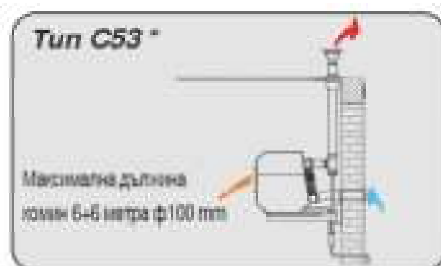

* Да се предвиди подходяща система за отвеждане на конденза (тройник) при вертикално отвеждане на димните газове.