



ЦЕНОВА ЛИСТА FRESCO-OK

АДИАБАТНИ ОХЛАДИТЕЛИ НА ИЗПАРЕНИЕ

ОСВЕЖИТЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПАРЕНИЕ


СВЕЖЕСТ ЕКОЛОГИЯ ИКОНОМИЯ

РАЗХОДИ, една десета от традиционния климатизатор

ЕКОЛОГИЧЕН, работи с вода и електрически ток при ниски разходи

ЗДРАВΟΣЛОВЕН, постоянна обмяна на въздух, правейки го свеж и чист от миризми, прах и аерозолни пращинки

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: керамична индустрия; леярни; текстилна индустрия; производство на пластмаси; книговезници; производство на алуминий, стомана и сплави; складови помещения; животновъдство; сервиси; химически предприятия; печатници; бояджийски предприятия

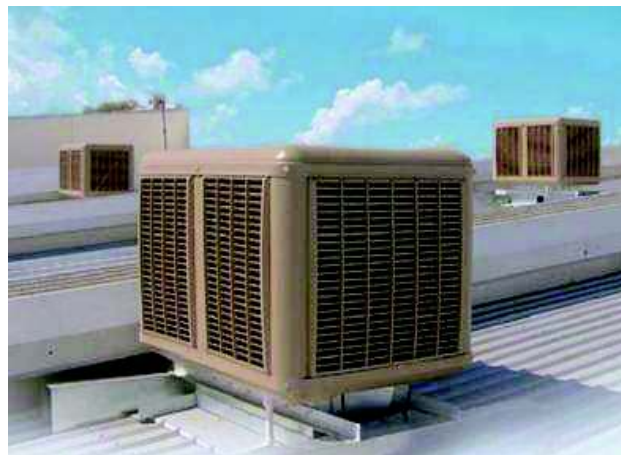

FRESCO-OK е евтин продукт, който също така позволява икономия на експлоатационни разходи.

FRESCO-OK понижава температурата, обменя и филтрира въздуха, позволявайки на хората да работят в охладена и здравословна среда.

FRESCO-OK работи на базата на природния принцип на адиабатното (без добавяне на топлина и енергия) насищане на въздуха

FRESCO-OK е проектиран на базата на топлообмена между изпарените във въздуха водни капчици и самия входящ въздух. Външния въздух засмукан от вентилатора преминава през специални напоени с вода целулозни панели и им предава част от своята топлина, като изпарява водата в панелите. В резултат на това подаваният чрез пленума въздух в помещенията е с по-ниска температура.

ПРЕДИМСТВА:

- Ниска стойност на първоначалната инвестиция
- Подобрява комфорта на микроклимата и съответно производителността на работещите
- Постоянна вътрешната температура: стоки, които се развалят от високи температури се запазват
- Осигурява до 25 кратен обмен на въздуха и го прочиства от вредности като прах, дим, топлопритоци от машини в производствения процес
- Може да бъде ползван в режим само вентилация за филтриране на въздуха
- Нисък шум по време на работа
- Зоново управление в отделните части на сградата
- Ниски разходи за монтаж, поддръжка и експлоатация
- Екологичен и с "0" емисии на вредни газове, тъй като в хладилния кръг няма фреон, а само вода.
- Може да се ползва и за изсмукване на въздуха от помещението навън

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външна температура	ПОНИЖЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА				
	Относителна влажност на въздуха - %				
	30%	40%	50%	60%	70%
30	19	21	23	24,5	26
35	22,5	25	27,5	29,5	31
40	26	29	31,5	33,5	36,5

Външната конструкция е изградена от ABS, което позволява перфектна защита от окисидация и ръжди, вследствие на влиянието на атмосферните условия. В същото време тъй като обикновено **FRESCO-OK** се монтира на покрив, ABS е лек материал и така понижава теглото на покривната конструкция.

ОКОМПЛЕКТОВКА:

Всички модели са оборудвани с вентилатор с ниска консумация на ел. енергия; хидравличен кръг със соленоиден вентил и датчик за ниво; водоразпределителни колектори с помпа; целулозен изпарителен панел с висока ефективност при насищане; система за автоматично източване на водата; самопочистваща система за целия хидравличен кръг и за изпарителните панели; скоби за закрепване; електрическо табло за управление

ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ:

Всички модели са оборудвани с електронно табло от ново поколение, което позволява автоматично настройване на температурата. Главните характеристики са - настройка на скоростта на вентилатора; таймер за програмиране, настройка на процеса за почистване; цифров дисплей; автоматично източване в края на деня; функция "pre-cleaning" - почистване и оросяване на филтрите преди стартиране на вентилатора; базови функции - вентилация, охлаждане.

ИНСТАЛИРАНЕ:

FRESCO-OK може лесно да бъде монтиран извън сградата, която ще охлажда: на покрив, под или дори на стена. Необходимо е да се направят само електро и водни връзки. За разпределение на охладения въздух, може да се свърже към канал с двустранен или четристранен дифузор или към въздухоразпределителна инсталация с подходящи решетки и дифузори.

МОДЕЛ	с инвертор		1 скорост, 300Pa		
Код	FR 18 APV		FR 30 AP1		
Дебит въздух, m ³ /h	18000		30000		
Тип на вентилатора	аксиален		аксиален		
Електрическо захранване, V/Hz	230/50		400/50		
Електрическа консумация, W	1100		3000		
Средна консумация на вода, l/h	15-20		25-30		
Размери, LxPxH	(675+30)x790x1000		1350x1350x1200		
Тегло празен-пълен, kg	70,5-80		115		
Размер на подаващия пленум, (LxP)	642x642		900x900		
Цена за складова наличност или при доставка	при доставка	за складова наличност	при доставка	за складова наличност	
	ЦЕНА без ДДС	4 240 лв	3 465 лв	6 320 лв	4 700 лв
	ЦЕНА с ДДС	5 088 лв	4 158 лв	7 584 лв	5 640 лв

Акcesoари	ЦЕНА без ДДС	ЦЕНА с ДДС
Дифузор 650x650 с 2 изхода за FR 18 APV	870 лв.	1 044 лв.
Дифузор 650x650 с 4 изхода за FR 18 APV	1 060 лв.	1 272 лв.
Дифузор 900x900 с 2 изхода FR 30 AP1	1 020 лв.	1 224 лв.
Дифузор 900x900 с 4 изхода за FR 30 AP1	1 200 лв.	1 440 лв.
Текстилно покривало за FR18	260 лв.	312 лв.
Текстилно покривало за FR30	330 лв.	396 лв.
Едно управление командащо до 30 броя FRESCO	по-запитване	

