



## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ

GRUPPO FERROLI Италия

- \* Компактен електрически котел
- \* Приложение: За производство на топла вода за отопление или за битова гореща вода чрез бойлер
- \* Режим лято/зима за производството на топла вода
- \* Табло за управление с LED дисплей
- \* Настройка по температурата
- \* Часовник
- \* Регулиране на мощността
- \* Самодиагностика
- \* Циркулационна помпа
- \* Разширителен съд


**24 месеца гаранция**

Модел	Мярка	6 kW	7.5 kW	9 kW	12 kW	18 kW	24 kW
Напрежение	V	220 AC	220 AC	220 AC	400 AC	400 AC	400 AC
Ел. ток, макс	A	28	35	41	3*43	3*43	3*43
Входяща мощност	kW	6	7,5	9	12	18	24
Ефективност	%	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
Максимална температура отопление, макс	°C	80	80	80	80	80	80
Напор на циркуляционната помпа, макс	kPa	50	50	50			
Разширителен съд	L	10	10	10	10	10	10
Работно налягане, мин.	kPa	80	80	80	80	80	80
Работно налягане, мах.	kPa	300	300	300	300	300	300
Работно налягане, препоръчително	kPa	100-170	100-170	100-170	100-170	100-170	100-170
Присъединяване отопление	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Захранване/източване	G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Размери: Височина × Ширина × Дълбочина	mm	740×440×265	740×440×265	740×440×265	740×440×340	740×440×340	740×440×340
Тегло (без вода)	kg	34	34	34	40	40	40
Ед. цена без ДДС		1 010 лв	1 025 лв	1 040 лв	1 220 лв	1 265 лв	1 305 лв
Ед. цена с ДДС		1 212 лв	1 230 лв	1 248 лв	1 464 лв	1 518 лв	1 566 лв

## ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ

от GRUPPO FERROLI Италия

### ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ

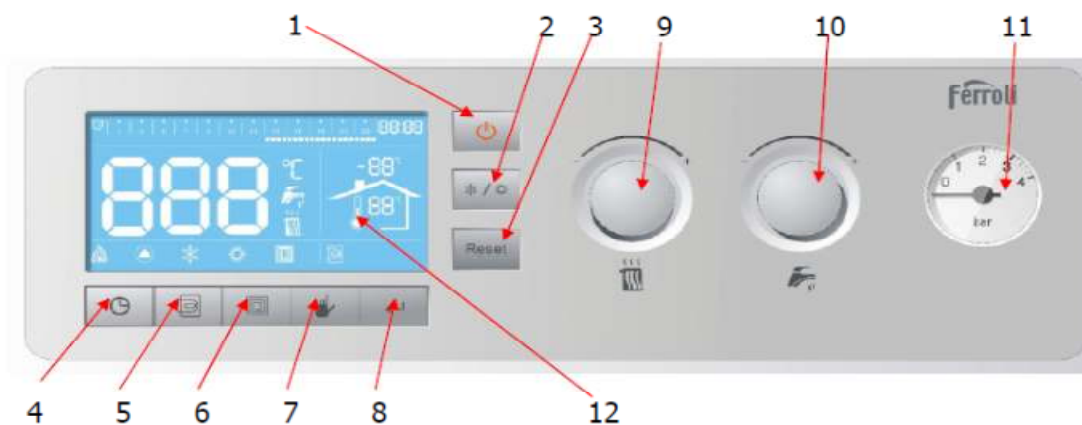

1 ON/OFF

2 Превключвател режим лято/зима

3 Бутон за рестартиране

4 Настройка на времето

5 Бутон настройки

6 Бутон подово отопление

7 Бутон настройки

8 Бутон за потвърждение

9 Настройка на температурата за отопление

10 Настройка на температурата за топла вода

11 Манометър

12 LCD дисплей