


ТЕХНОЛОГИЯ:

- Стоящ чугунен котел с висока ефективност, проектиран за горелка на течно и/или газообразно гориво, три хода на димните газове, оросена горивна камера, за комбиниране със стандартна или с нискотемпературна отоплителна инсталация, с минимални температури на връщаша от 35°C
- Чугунено тяло G20 с елементи за сглобяване по време на монтажа
- Стоманен кожух с епоксидно покритие
- Модерен и елегантен дизайн

ПРЕДИМСТВА НА GGN4 N:

- Много висока ефективност, водеща до икономична работа и ниски разходи
- Особената геометрия на тялото и допълнителната връзка позволяват използването на котела по два различни начина – към стандартна или към нискотемпературна отоплителна инсталация
- Проектиран за двустепенна горелка
- Възможност за централно командване

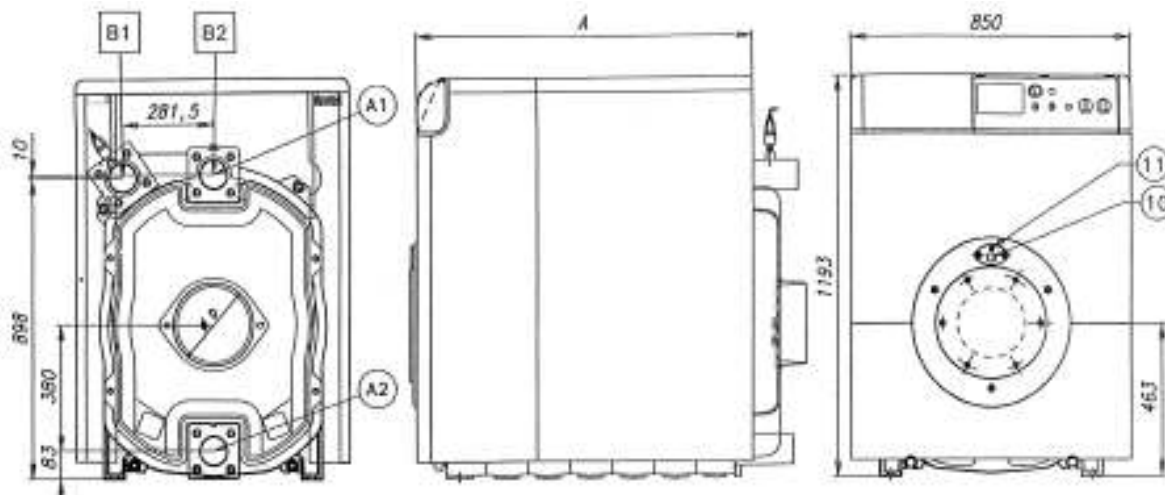

ЛЕГЕНДА:

- A1 подаваща към отоплителната инсталация DIN 80 - \varnothing 3"
 A2 връщаша от отоплителната инсталация DIN 80 - \varnothing 3"
 B1 подаваща към нискотемпературна отоплителна инсталация DIN 80 - \varnothing 3"
 B2 връщаша от нискотемпературна отоплителна инсталация DIN 80 - \varnothing 3"
 10 връзка за измерване на налягането в горивната камера
 11 отвор за контрол на пламъка



МОДЕЛ		07	08	09	10	11	12	13	14
Топлинно производство	kW	200	250	300	360	420	480	560	650
Полезна топлинна мощност	kW	217	270	324	388	452	516	600	695
Брой елементи	брой	7	8	9	10	11	12	13	14
Обем на водата в котела	dm ³	143	163	183	203	223	243	263	283
Тегло (празен котел)	kg	840	950	1.060	1.170	1.280	1.390	1.500	1.610
Размери	A	mm	1.040	1.170	1.300	1.430	1.560	1.690	1.820
	D	mm	180	180	250	250	250	250	250
Степен на защита	IP	X0D	X0D	X0D	X0D	X0D	X0D	X0D	X0D
КОД		019J7CWB	019J8CWB	019J9CWB	019JACWB	019JBCWB	019JCCWB	019JDCWB	019JECWB

АКСЕСОАРИ:

КОД	ОПИСАНИЕ
-----	----------

1KWM2A62A КОМПЛЕКТ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ

ЗАБЕЛЕЖКА: За терморегулациите виж раздел ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕ