

Газови водоподгреватели за битови нужди с ниски емисии на NOx серия ECO

Всички водонагреватели от серията ECO отговарят на строгите ограничения за емисиите на изгорели газове в атмосферата, наложени от Европейски регламенти.

Горелките от серията ECO използват специална технология, при която се поддържа много ниска температура на пламъка.


Това позволява емисии на NOx далеч под границите, наложени от директивата ErP, при която е дефинирана границата NOx < 56 mg / kWh.

ZEFIRO ECO (отворена горивна камера)



Технически характеристики:

- Меден топлообменник
- Отворена горивна камера
- Работещ на естествена тяга
- Ниски емисии на NOx
- Модулация на мощността
- Версии за работа с природен газ и пропан-бутан
- **Захранване посредством батерии**

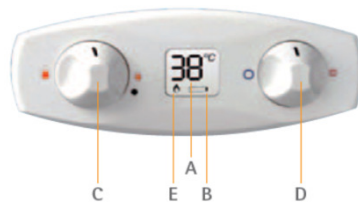

- A** Показание за температурата на произведената топла вода
- B** Индикация за нивото на батерията
- C** Изключване и регулация на мощността на горелката
- D** Регулиране на температурата
- E** Индикация за включена горелка

Предимства:

- Топлообменник от медни тръби, оребрени с алуминиеви ламели, обработени срещу корозия
- Компактни размери, малко тегло, лесен за поддръжка
- **Без нужда от електрическо захранване**
- Възможност за работа с природен газ или пропан-бутан

Модел		ECO 11	ECO14	
Номинална топлинна мощност		kW	21,1	26,8
Полезна топлинна мощност	Min / Max	kW	7,1 / 18,8	9,5 / 23,7
Максимално работно налягане		bar	10	10
Производство на битова гореща вода	Δt 25 °C	l/min	11,0	13,9
	Δt 30 °C	l/min	9,1	11,3
Диапазон на регулиране на температурата на водата	Min / Max	°C	40 / 65	40 / 65
Електрическо захранване			с батерия	с батерия
		Цена без ДДС	385 лв	510 лв
		Цена с ДДС	462 лв	612 лв